


# DC-LS-Schalter-Sicherungsautomat- Leitungsschutzschalter DC 1000V 4P IP20



Standard	EN60898(IEC60898) IEC60947-2
Nennstrom	1-63A
Nennausschaltvermögen	6,0 kA IEC60898(0.5 ~ 63A) 6,10,15kA IEC60947-2(0.5 ~ 63A)
Kennlinie	B,C,D
Selektive Grade	3
Arbeitsumgebungstemperatur	-5 ° ~ + 40 °
Schutzklasse	IP20
Elektrische Lebensdauer	Nicht weniger als 8000 mal
Mechanische Lebensdauer	Nicht weniger als 20000 mal

Nennstrom	Pol	Nennspannung In (V)	Nennstrom In (A)	Bemessungsgrenze Kurzschlussfestigkeit		OEM
				Abschaltstrom Icu (A)	Zeit (ms)	
63A	1	DC ~ 250V	1, 2, 3, 4, 5, 6,	6000	10	JA
	2	DC ~ 500V	10, 15, 16, 20,			
	3	DC ~ 750V	25, 32, 40, 50,			
	4	DC ~ 1000V	63			

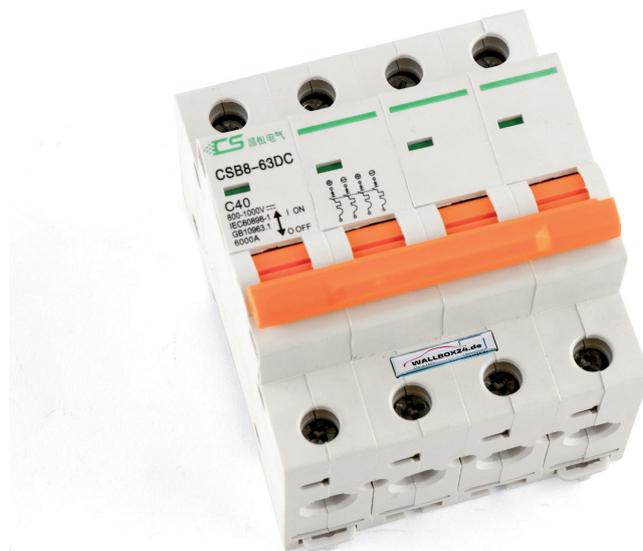