

Bedienungsanleitung

Wallbox24 Adapterkabel mit Magnetfreischalter



Gültig für
Art.-Nr. WB24ADAPTSCHUKO
Art.-Nr. WB24ADAPTCEEBLAU
Art.-Nr. WB24ADAPTCEEROT
Art.-Nr. WB24T2SCHUKO16AMAG



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

- Eine sichere Nutzung ist nur bei vollständiger Beachtung dieser Anleitung gewährleistet.
- Lesen Sie vor der Montage, Inbetriebnahme oder Bedienung diese Anleitung gründlich durch.
- Halten Sie leicht entzündbare und explosive Stoffe vom Produkt fern.
- Schonen Sie die Kabel,
- indem Sie beim Ausstecken immer am Stecker ziehen und nicht am Kabel,
- indem Sie verhindern, dass die Kabel mechanisch beschädigt werden,
- indem Sie starke Hitze fernhalten.
- Betreiben Sie nie defekte Produkte oder Produkte, deren Kontakte verschmutzt, angegriffen oder beschädigt sind.
- Halten Sie die Kontakte des Produkts sauber.
- Vermeiden Sie Stolperfallen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Adapterkabel ist für den Gebrauch von Elektrogeräten an einer bestehenden Wallbox konzipiert. Der Einsatz darf nur im privaten Gebrauch stattfinden. Nicht an öffentlichen Ladestationen verwenden!

Die Adapterkabel dienen ausschließlich der Adaption von einem Typ2-Anschluss auf einen, je nach Modell, Schuko-Anschluss, CEE Blau 3Pol oder einen CEE Rot 5 Pol Anschluss . Jede über diesen Gebrauch hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus entstehende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Bei eigenmächtigen Veränderungen und Umbauten erlöschen die CE-Konformität und damit jegliche Gewährleistungsansprüche. Veränderungen können zu Gefahr für Leib und Leben sowie zu Schäden am Adapter-Stecker oder angeschlossenen Verbrauchern führen. Werkseitige Kennzeichnungen am Adapter-Stecker dürfen nicht entfernt, verändert oder unkenntlich gemacht werden.



WALLBOX24 ist ein eingetragenes Markenzeichen der HALOGENKAUF LIGHTECH® GMBH.

CLE, plentino, Gaga Lamp, LED-Retroshop und Wallbox24 sind Produktlinien der HALOGENKAUF LIGHTECH® GMBH.

Halogenkauf LIGHTECH GmbH
Schlehenweg 4
29690 Schwarmstedt
info@wallbox24.de
www.wallbox24.de



Bedienung des Wallbox24 Adapterkabel mit Kupplung Typ 2

Wallbox24 Adapterkabel mit Kupplung Typ 2 als Zugang zu einer Ladestation mit Ladekabel. Mithilfe eines Magneten (beiliegend) können Sie das Kabel jederzeit entriegeln.

Dazu halten Sie nach Gebrauch einfach den Magneten an die dafür markierte Stelle der Kupplung. Der dadurch entstandene Impuls schalten die Ladesation ab, der Stecker wird entriegelt und dieser kann dann gezogen werden.

Gültig für:

WB24ADAPTSCHUKO

WB24ADAPTCEEBLAU

WB24ADAPTCEEROT



Bedienung des Wallbox24 Adapterkabel mit Stecker Typ 2

Wallbox24 Adapterkabel mit Kupplung Typ 2 als Zugang zu einer Ladestation mit Ladekabel. Mithilfe eines Magneten (beiliegend) können Sie das Kabel jederzeit entriegeln.

Dazu halten Sie nach Gebrauch einfach den Magneten an die dafür markierte Stelle des Steckers. Der dadurch entstandene Impuls schalten die Ladesation ab, der Stecker wird entriegelt und dieser kann gezogen werden.

Gültig für: WB24T2SCHUKO16AMAG




**Wallbox24 Adapterkabel
1 Ph 230V 3,6kW Kupplung Typ 2 auf Schuko
mit Magnetschalter**

Art.-Nr. WB24ADAPTSCHUKO

Eingang: 230V einphasig
Ausgang: 230V einphasig
Ausgangsstrom max.: max. 16A (10A Dauerlast)
Frequenz: 50-60Hz
IP-Klasse: 44 für Innen und Außen
Kupplung: Typ 2 auf Schuko
mit Magnetschalter
Arbeitstemperatur: -20°C ~ +50°C



Gesamtlänge
inkl. Stecker: 700 mm

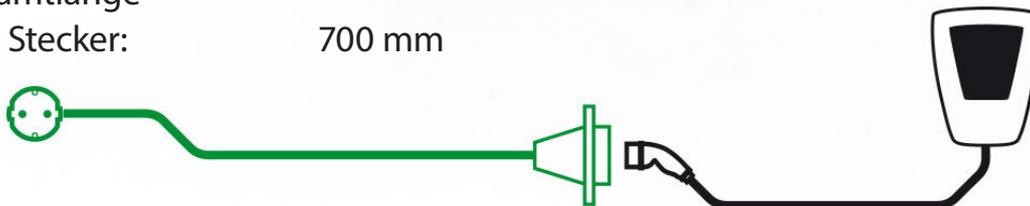

**WALLBOX24 ADAPTERKABEL 1 PH 230V 3,6KW
KUPPLUNG TYP 2 AUF CEE 3 POL MIT MAGNETSCHALTER**

Art.-Nr. WB24ADAPTCEEBLAU

Eingang: 230V einphasig
Ausgang: 230V einphasig
Ausgangsstrom max.: max. 16A
Frequenz: 50-60Hz
IP-Klasse: 44 für Innen und Außen
Kupplung: Typ 2 auf CEE 3Pol
mit Magnetschalter
Arbeitstemperatur: -20°C ~ +50°C



Gesamtlänge
inkl. Stecker: 700 mm




**Wallbox24 Adapterkabel 1 Ph 230V 3,6kW Wallbox
Stecker Typ 2 auf Schuko mit Magnetschalter**

Art.-Nr. WB24T2SCHUKO16AMAG

Eingang: 230V einphasig
 Ausgang: 230V einphasig
 Ausgangsstrom max.: max. 16A (10A Dauerlast)
 Frequenz: 50-60Hz
 IP-Klasse: 44 für Innen und Außen
 Kupplung: Typ 2 auf Schuko
 mit Magnetschalter

Arbeitstemperatur: -20°C ~ +50°C
 Gesamtlänge
 inkl. Stecker: 750 mm

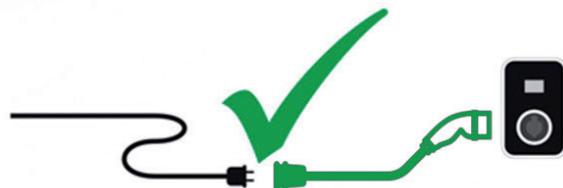


**WALLBOX24 ADAPTERKABEL 3 PH 400V 11KW
KUPPLUNG TYP 2 AUF CEE 5 POL MIT MAGNETSCHALTE**

Art.-Nr. WB24ADAPTCEEROT

Eingang: 400V dreiphasig
 Ausgang: 400V dreiphasig
 Ausgangsstrom max.: max. 16A
 IP-Klasse: 44 für Innen und Außen
 Kupplung: Typ 2 auf CEE 5 Pol
 mit Magnetschalter

Arbeitstemperatur: -20°C ~ +50°C
 Gesamtlänge
 inkl. Stecker: 700 mm

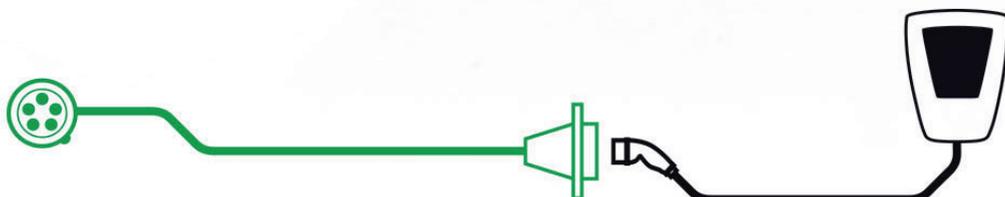

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU Declaration of conformity

Bevollmächtigter: **HALOGENKAUF LIGHTECH® GMBH**
Representative: Schlehenweg 4
29690 Schwarmstedt
Deutschland

Hersteller: **Shanghai Mida Cable Group Limited.**
manufacturer: Shanghai Mida EV Power Co.,Ltd
No.377 of ChengPu Road, Fengxian District
Shanghai 201499, China

Produktbezeichnung: Adapterkabel
product title: 1 Phasig, 230V, 3,6kW / 16A, Typ 2 zu Schuko
1 Phasig, 230V, 3,6kW / 16A, Typ 2 zu CEE 3 polig 16A
3 Phasig, 400V, 11kW / 16A, Typ 2 zu CEE 5 polig 16A

Artikel-Nummer: WB24ADAPTSCHUKO, WB24ADAPTCEEBLAU,
article ref.-number: WB24ADAPTCEEROT, WB24T2SCHUKO16AMAG

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

Niederspannungs Richtlinie: 2014/35/EU
WEEE Richtlinie: 2012/19/EU

Normen / Spezifikationen: EN 62196-1:2014
standards / specifications: IEC 62196-1:2014
EN 62196-2:2017
IEC 62196-2:2017

CE-Kennzeichnung: 2021
Application of CE-marking:

Aussteller: HALOGENKAUF LIGHTECH® GMBH
manufacturer:

Ort, Datum: Schwarmstedt, den 20.04.2021
Place, Date:

Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift
stamp, signature of the applicant

